

WWW.POWER-E.RU

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
КОМПОНЕНТЫ
И ТЕХНОЛОГИИ

№ 4°2007 СИЛОВАЯ ЗЛЕКТРОНИКА

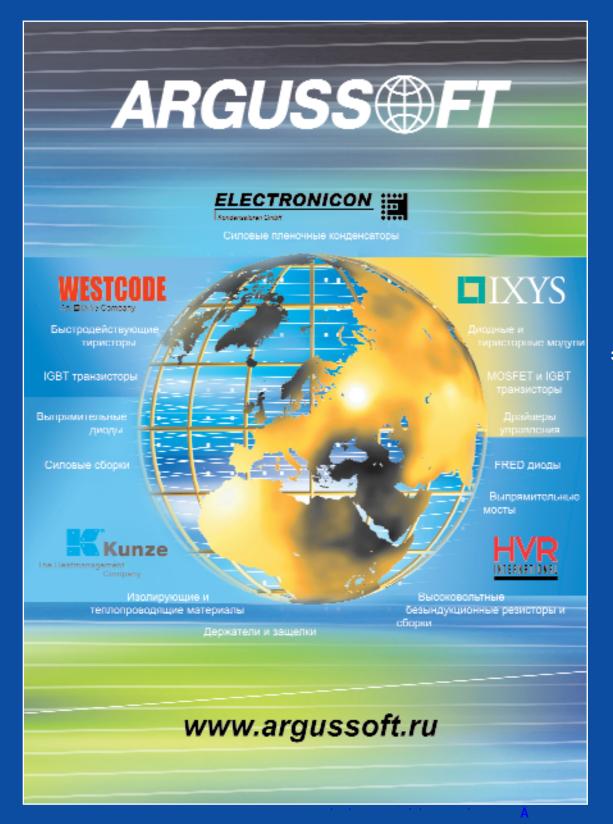



Электролитические конденсаторы HITACHI для силовой электроники



Защитные антирезонансные дроссели низковольтных батарей конденсаторов



SKiM 63/93 — специализированные силовые модули для электротранспорта



Тиристорные инверторы с обратными диодами для преобразователей частоты в установках индукционного нагрева металлов



aimtec

КОМПАКТНЫЕ D)(C 1 и 2 Вт

с широким входом



- Вход: 4,5...9, 9...18, 18...36, 36...72 B DC
- Стабилизированный выход: 3,3...24 В DC или ±3,3...±24 В DC
- серия AM2G-Z
- Рабочий диапазон температур: -40...+85 °C
- Низкий уровень шума
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Вход включения-выключения преобразователя
- Электрическая прочность изоляции 1000 или 3000 В DC
- Стандартное расположение выводов (корпус SIP8)

www.altach.spb.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР АІМТЕС



(495) 788-5948 (383) 212-5874 (495) 788-5946 (383) 212-5875 info@eltech.msk.ru info@eltech.msk.ru

(343) 351-0094 (343) 257-7037

🗱 Санкт-Петербург ул.Победы, 11 тел.: (812) 327-90-90 факс: (812) 373-98-90 e-mail: ainteothebach.spb.ru